

Název stavby: ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD KONTEJNERY V KONOPIŠTI U Č.P. 9 NA
P.Č. 586/1 V K.Ú. LIPOVICE

ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD KONTEJNERY V KONOPIŠTI U Č.P. 9 NA P.Č. 586/1 V K.Ú. LIPOVICE

Stavba/objekt: parcela č. kat. 586/1 v k. ú. Lipovice

Technická zpráva

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt, bez technických a technologických zařízení.

Seznam vstupních podkladů

- výkres – situace – půdorys s vyznačenou zrněnou
- situace KN

Investor: Obec Lipovice
Lipovice 44
384 22 Vlachovo Březí

Lipovice

červen 2019

Název stavby: ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD KONTEJNERY V KONOPIŠTI U Č.P. 9 NA
P.Č. 586/1 V K.Ú. LIPOVICE

Místo stavby: Lipovice, parcela č. kat. 586/1 v k. ú. Lipovice

Stavebník/investor: Obec Lipovice
384 22 Lipovice 44
IČ: 00583065

Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je řešena jako jeden stavební objekt, bez technických a technologických zařízení.

Seznam vstupních podkladů

- výkres – situace – půdorys s vyznačenou změnou
- situace KN

Kontrolní prohlídka stavby:

Vzhledem k charakteru prací nejsou stanoveny.

Nákladní a jiné údaje:

předpokládané množství odpadů, arifmetický průměr, beton

8,56 t

Seznam dotčených parcel:

586/1 v k. ú. Lipovice, ostatní plocha, vlastník Obec Lipovice

V Lipovicih dne 27.06.2019

zpracovala: Ing. Anna Pichová

Navrhované řešení:

Jedná se o úpravy stávajících zpevněných ploch okolo objektu občanské vybavenosti v obci Konopiště u čp.9 na p.č. kat. 586/1 v k. ú. Lipovice.

Bude provedeno vybourání stávajícího asfaltobetonového povrchu , oprava podkladních vrstev zpevněné plochy , oprava odvodnění zpevněné plochy, osazení betonových žlabů, zhotovení nového povrchu z asfaltobetonu.

Dále bude doplněna podkladní vrstva ze štěrkodrtě.

Bezpečnost užívání stavby se stavebními úpravami nemění.

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky.

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Podrobnosti řešení jsou přiloženého výkresu.

Stavební pozemek je v majetku stavebníka/investora.

Předpokládaná lhůta výstavby 1 měsíc. Orientační cena st. prací 160.000 Kč.

Technické parametry:

Zpevněná plocha	141,65 m ²
-----------------	-----------------------

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při provádění stavby je třeba dodržovat zákon 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Stavební práce budou prováděny odbornou stavební firmou za dodržení platných předpisů a norem. Totéž se týká i všech prací specialistů potřebných pro výstavbu.

Kontrolní prohlídky stavby:

Vzhledem k charakteru prací nejsou stanoveny.

Nakládání s odpady:

předpokládané množství odpadů: asfaltové směsi, beton	8,58 t
---	--------


Seznam dotčených parcel:

586/1 v k. ú. Lipovice, ostatní plocha, vlastník Obec Lipovice

V Lipovicích dne 27.06.2019

zpracovala: Ing. Anna Píchová

Situační výkres širších vztahů

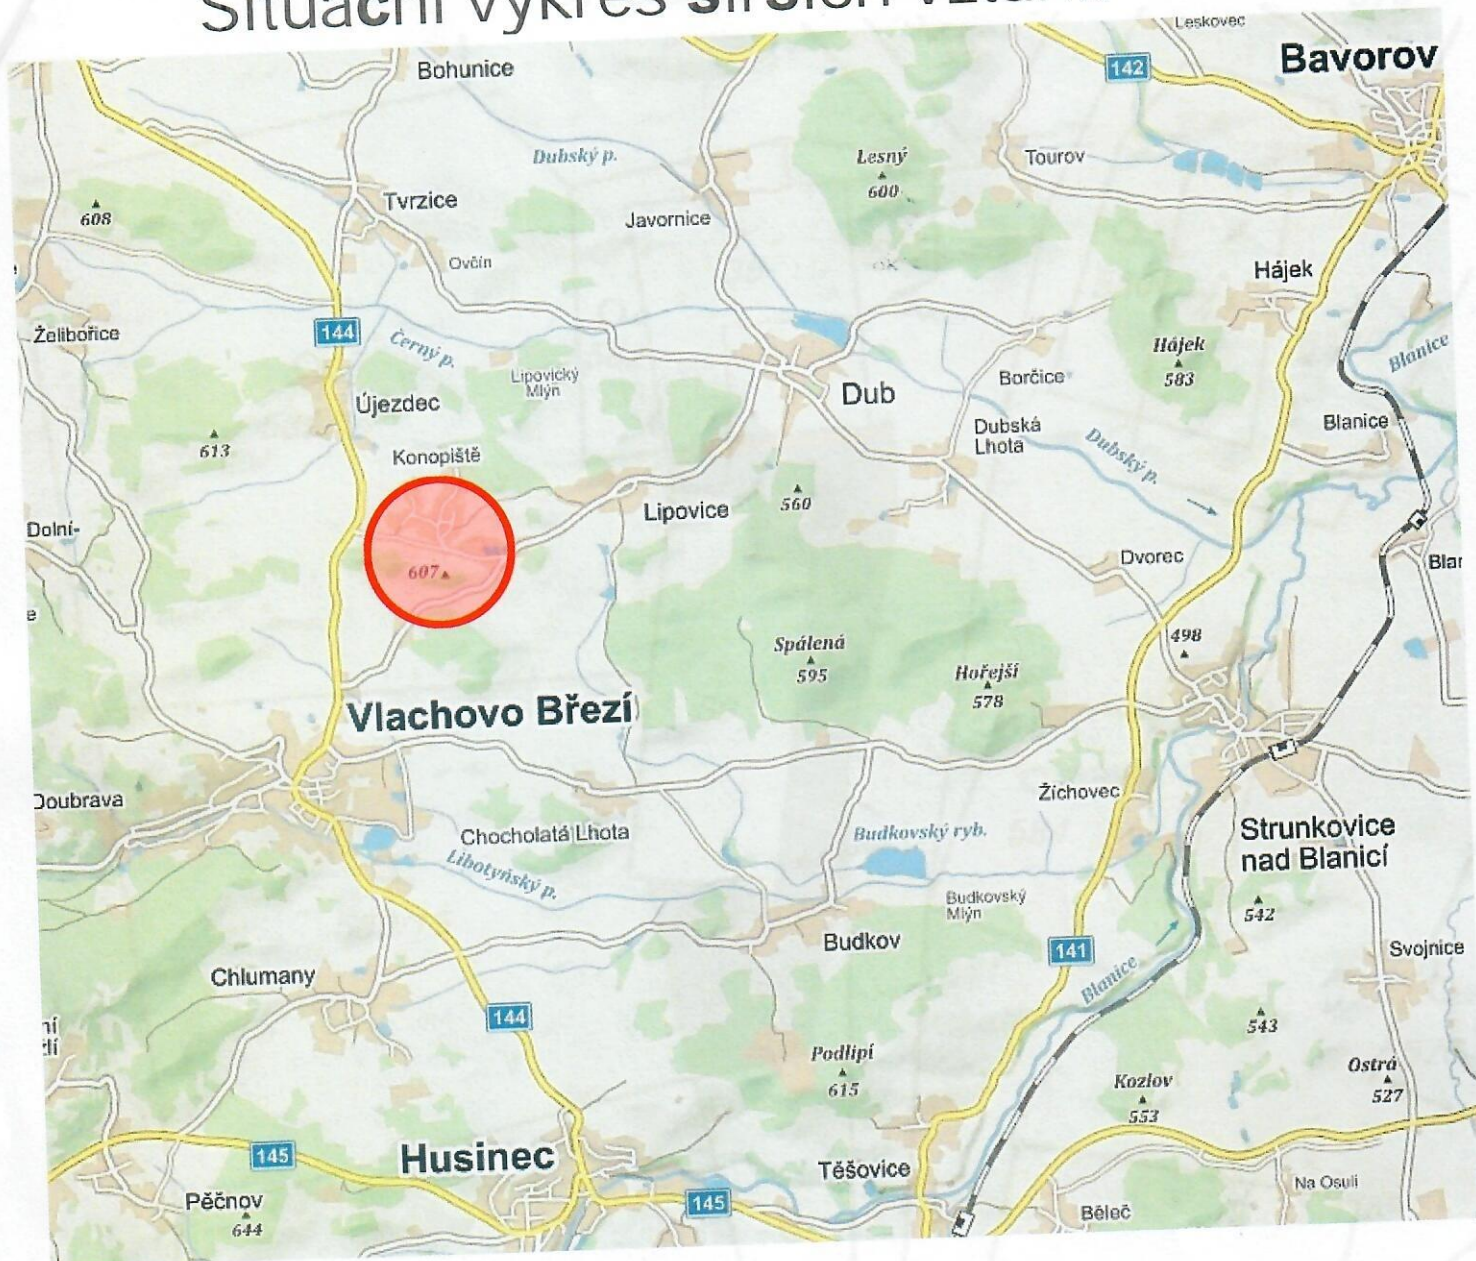

**ZPEVNĚNÁ PLOCHA POD KONTEJNERY V
KONOPIŠTI U ČP.9 NA P.Č. 586/1 V K.Ú.
LIPOVICE**

výměna stávajícího odvodnění z betonových žlabů za nově
výměna asfaltobetonového krytu

Situace KN



- výměna stávajícího odvodnění z betonových žlabů za nové
- výměna asfaltobetonového krytu